

# STONE TRAY




## Инструкция по установке поддона

Цвет:


Белый

Графит

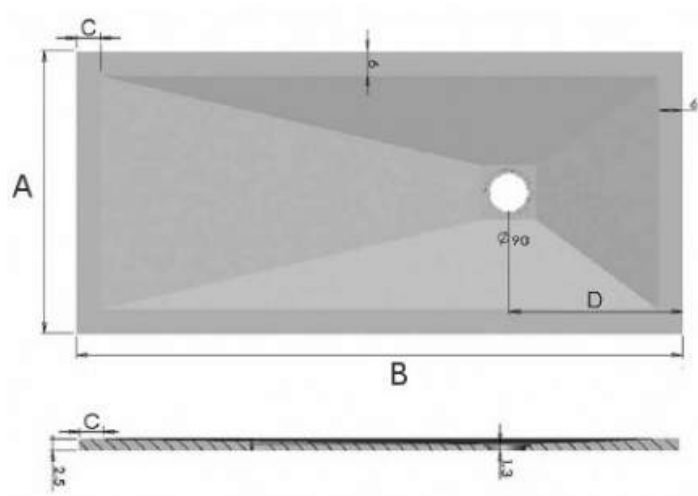

AxB


|          |          |
|----------|----------|
| ST/T-88  | 800x800  |
| ST/T-108 | 800x1000 |
| ST/T-128 | 800x1200 |
| ST/T-99  | 900x900  |
| ST/T-109 | 900x1000 |
| ST/T-129 | 900x1200 |

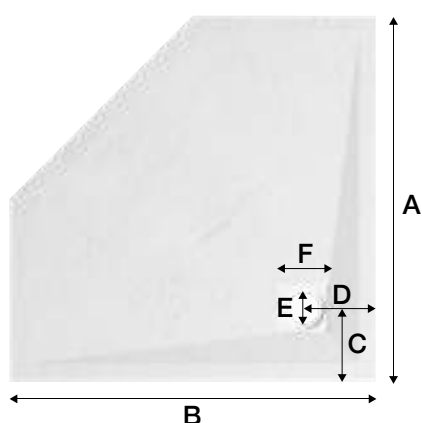


AxB

|           |         |
|-----------|---------|
| ST/T-0099 | 900x900 |
|-----------|---------|




**Внимание:** Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и цветовую гамму указанных элементов.

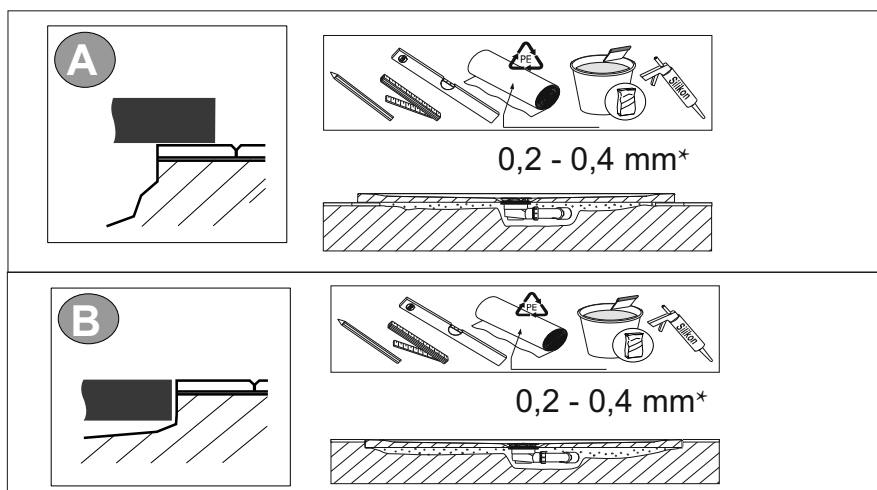


\* Гидроизоляционная подложка.  
Возможна замена на мастику гидроизоляционную.






От стены нужен отступ 3-5 мм  
- заполняется герметиком.

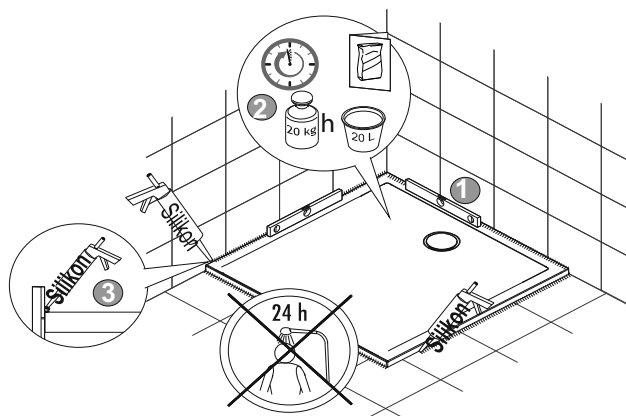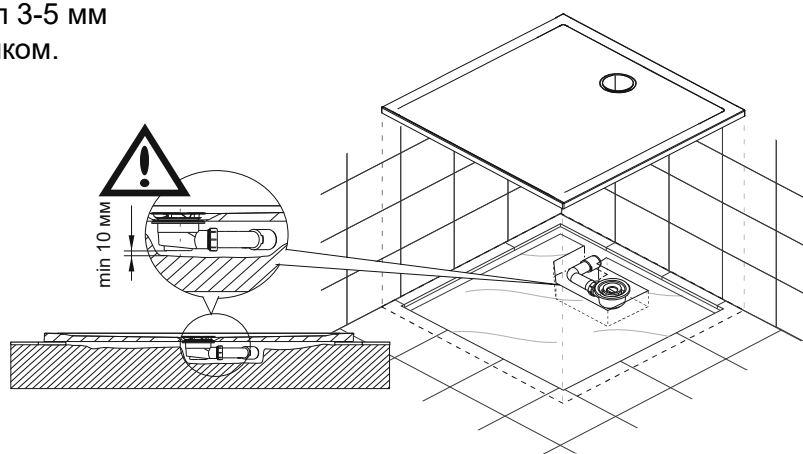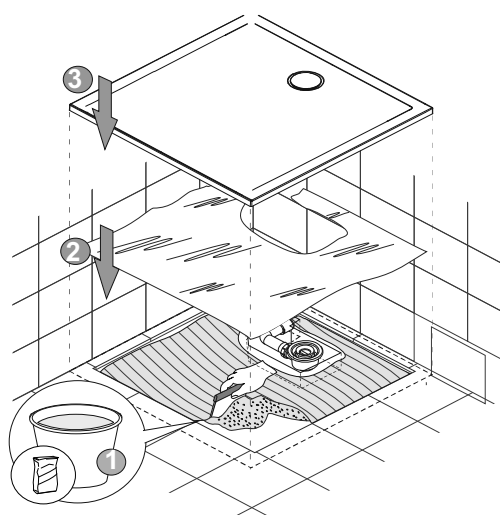



От стены нужен отступ 3-5 мм  
- заполняется герметиком.

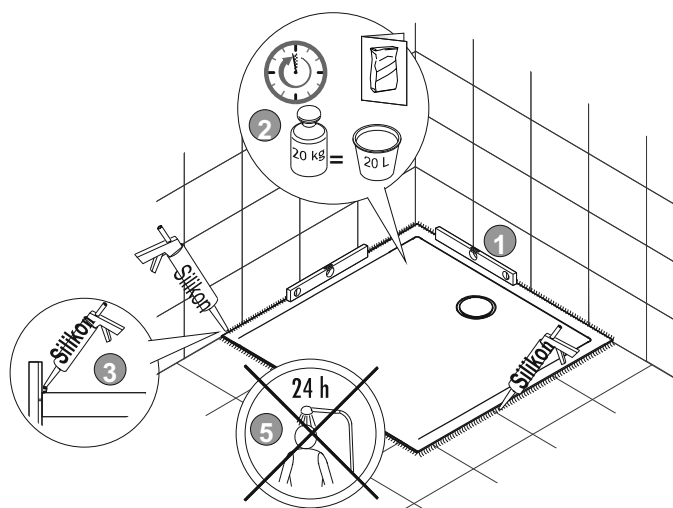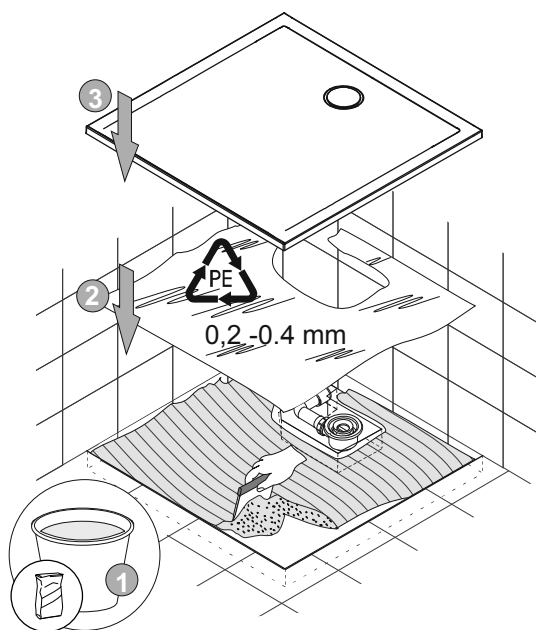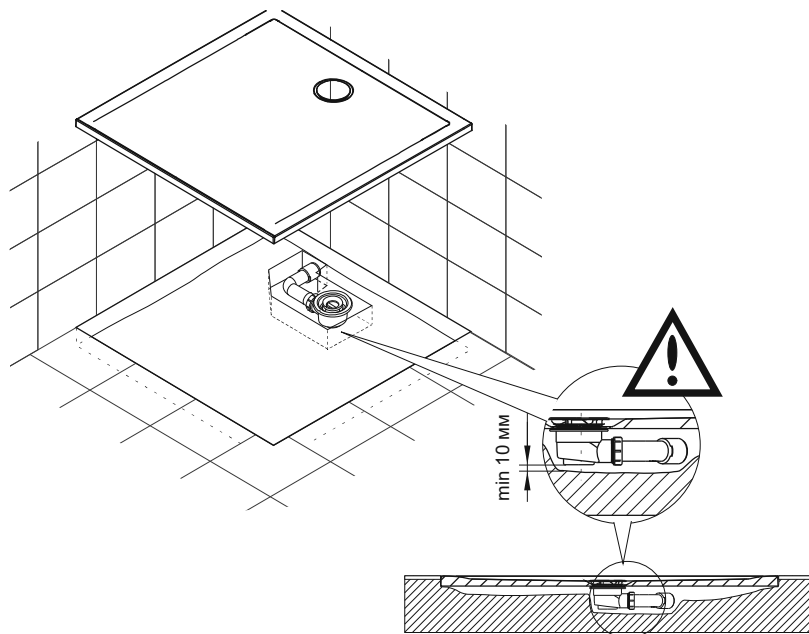

---

**ВНИМАНИЕ!** При погрузочно-разгрузочных работах, обращаться с изделием аккуратно, во избежание боя и сколов. Не бросать!!!

Для сохранения гарантии, производитель рекомендует монтаж изделия службой сервиса которые имеют сертификат производителя на установку. Изделие нужно установить так чтобы легко можно было произвести демонтаж и чтобы в случае повреждения можно демонтировать не повреждая плитку.

**УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ:** Не использовать абразивные чистящие вещества, которые могут образовывать царапины поверхность не должна подвергаться воздействию: кислот, аммиака, едких веществ например, средств для чистки унитаза, концентрированного спирта и сильно красящих веществ.

**ВНИМАНИЕ:** Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и цветовую гамму изделия.  
Размер D может меняться в зависимости от длины изделия.  
На обратной стороне (не лицевой) изделия допускаются поры, оставшиеся после процесса деаэрации.